



Công ty cổ phần công nghiệp Á Mỹ

Lô 1, KCN Thái Hoà - Liên Sơn - Liên Hoà, Thị trấn Hoa Sơn, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc.
Hotline : +84 2116 564 999
Website : amy.vn

ASIA US INDUSTRIAL JSC

Lô 1, Thái Hoà - Liên Sơn - Liên Hoà IZ, Hoa Sơn Town, Lập Thạch District, Vĩnh Phúc Province, Vietnam.
Hotline : +84 2116 564 999
Website : amy.vn

CATALOG
SPC FLOORING



AMYGRES
FLOORING



LỜI GIỚI THIỆU / INTRODUCTION

Trong nhiều năm trở lại đây, từ khóa "vật liệu xanh" đã dần phổ biến trên thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam. Tuy nhiên, thế nào là một vật liệu xanh đúng nghĩa thì không phải ai cũng hiểu đúng.

In recent years, the keyword "green material" has gradually become popular in the building materials Vietnam market. However, what an accurate green material is not correctly understood by everyone.

Biến đổi khí hậu đem đến những hậu quả hết sức nặng nề trên thế giới nhất là những nước giáp biển và có đường bờ biển dài như Việt Nam. Bài toán bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ rừng luôn là bài toán khó. Việc sử dụng các nguyên liệu từ rừng như gỗ đã và đang được nhiều đơn vị nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm thay thế.

Climate change has brought the burdensome consequences in the world, especially the countries bordering the sea and having a long coastline like Vietnam. To protect natural resource, forest protection is extremely difficult problem. Wood substitute products has been researched and produced to contribute to the protection of forest and natural resources.

Bộ sưu tập sàn gỗ SPC, tấm tường, trần vân gỗ WPC của AMYGRES là các sản phẩm điển hình, phát triển mạnh mẽ và đang trở thành xu hướng sử dụng "vật liệu xanh" được ưa chuộng trên thị trường.

AMYGRES's collection of SPC wood flooring, wall panels, and WPC wood grain ceilings are the typical products, developing strongly and becoming a popular trend of using "green materials" that are favored in the market.

Mang đến cho không gian sử dụng một hơi thở tươi mới tràn đầy sức sống, nét đẹp rất tự nhiên, mộc mạc, tạo nên những không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên.

Bringing the space a fresh breath full of vitality, natural beauty, creating green living spaces, close to nature.

AMYGRES SPC, WPC không chỉ phổ biến tại thị trường Âu - Mỹ mà đang tạo xu hướng sản phẩm gỗ cao cấp tại Việt Nam bởi những công năng, lợi ích hàng đầu nó đem lại cho người tiêu dùng!

AMYGRES SPC and WPC are not only popular in the European and American markets but also create the trend for High-class wood flooring in Vietnam by brining the best features and benefits to consumers!



“Tạo ra một môi trường sống tốt cho sức khỏe con người, thân thiện với môi trường bằng những sản phẩm tuyệt vời nhất.”

“Create a healthy and environmental friendly home with excellent products.”



Đặc tính của sản phẩm. Features

01 Dễ dàng lắp đặt: Với công nghệ khóa hèm cạnh, không mất thêm chi phí bằng keo, hoàn toàn có thể tự lắp đặt một cách đơn giản và nhanh chóng, dễ dàng tháo rời, thay thế nhiều lần.

01 Self-assembly: Lock floor, no need to spend glue costs and installation costs, do - it - yourself can be quickly stitched, structural stability, can be repeatedly disassembled installation.

02 An toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường không chứa chất độc hại như formaldehy.

02 Health and Environmental Protection: E0, Formaildehyde-free

03 Lớp bảo vệ dày từ 0.15mm đến 0.5mm giúp chống mài mòn, bảo vệ bề mặt hiệu quả.

03 Wear layer thickness from 0.15mm to 0.5mm: transparent, protecting surface effectively and abrasion resistance

04 Chống thấm nước : Lớp cốt cứng giúp chống thấm nước hiệu quả, sử dụng được ở những nơi ẩm ướt.

04 Waterproof: The hard core helps to waterproof effectively and can be available for use in wet places.

05 Chống cháy lan: Thành phần gồm CaCO3 + PVC + COMPOSITE giúp chống cháy lan và giảm nguy cơ dẫn cháy.

05 Fireproof: Composite of limestone CaCO3, PVC and stabilizers, to create dimensional stable, fireproof and flame retardant.

06 Khả năng chống biến nhiệt cao: Với lớp kết cấu sàn ổn định và cân bằng, khả năng chịu nhiệt tốt, độ đàn hồi, co giãn thấp.

06 Stability to heat: With the stable texture layer, prevent expansion and contraction of flooring, cover sub-floor imperfection and good stability to heat


Đặc tính (Feature)	AMYGRES SPC	Sàn gỗ tự nhiên (Natural wood)	Gỗ công nghiệp (Natural wood Engineered wood)
Chịu ma sát, mài mòn/ Abrasion Resistant	✓	✓	✓
Chống thấm/ Waterproof	✓		
Chống mối mọt/ Anti-termite	✓		
Chống trơn trượt/ Anti-slip	✓	✓	✓
Chống cháy lan/ Fire proof	✓		
Độ cong vênh, co giãn thấp/ Low elasticity and bending	✓		
Thân thiện với môi trường/ Environment-friendly	✓	✓	✓
An toàn sức khỏe/ Health safety	✓	✓	
Dễ lắp đặt/ Easy to install	✓	✓	✓
Chi phí bảo trì thấp/ Low maintenance cost	✓		

HỆ THỐNG KHOÁ HÈM
(LOCKING SYSTEM)


* Được cấp phép từ Bỉ.
Click licensed from Belgium



* Được bảo hộ ở Mỹ và trên thế giới
Protected in USA and Worldwide




I4F



Uniclic

CHI TIẾT VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM SPC
(DETAIL & SIZE SPC)

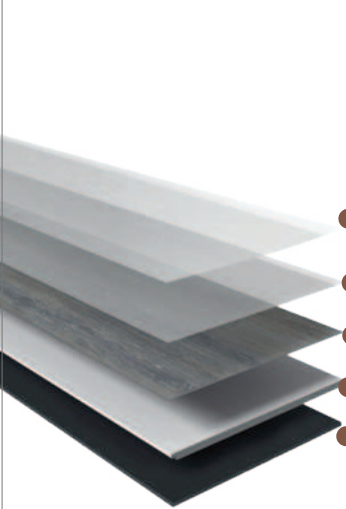

Lớp UV: Đảm bảo bề mặt chống bám bẩn và chống thấm nước, chịu ma sát, mài mòn, nhờ đó, tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng.

UV Layer: Reducing color fading by UV beam ray, anti-scratch, stain resistant and waterproof performance, therefore, saving maintenance costs.

Lớp bảo vệ : Trong suốt, không làm thay đổi màu sắc gốc của lớp film, tăng cường khả năng chống mài mòn.

Transparent Wear Layer : Restore the authentic color and embossing protecting it from abrasion.

Lớp trang trí: Bề mặt vân đá, vân gỗ với màu sắc tự nhiên, phong phú, tạo nên không gian sang trọng, có thể kết hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Decoration Layer : Regardless of natural wood or stone structure, we offer a variety of pattern choices that will better showcase your personality.

Lớp cốt SPC: Với thành phần từ bột đá tự nhiên và nhựa nguyên sinh trộn với các phụ gia, giúp tránh tình trạng co giãn do điều kiện môi trường, chống cong vênh, phồng rộp.

SPC Core : Prevent expansion and contraction of the flooring, cover sub-floor imperfection.


Lớp đế: Tích hợp lớp lót cao su cao cấp giúp hấp thụ tiếng bước chân, chống ồn tốt nhất.

IXPE (Optional) : Better sound absorption and excellent underfoot feeling.

- Dễ dàng thi công
(Easier to install)
- Hiệu quả gấp 3 lần.
(Triple productivity)
- Uniclic
- I4F

	Kích thước/ Size (mm)	Độ dày/ Thickness (mm)	Lớp bảo vệ/ Wearlayer (mm)
1	150x915	5	0.3
2	182x1220	4	0.3
3	182x1220	5	0.3
4	182x1220	6	0.5
6	Kích thước theo yêu cầu / Customized size		

Phụ kiện tự chọn/ Option	Độ dày/ Thickness (mm)
Tấm lót/ Backing	IXPE
	EVA
	Gỗ xốp/Cork
Tăng lớp phủ bảo vệ/ Wearlayer increase	20 mil (0.5mm)
	22 mil (0.57mm)
Độ dày/ Thickness	4 - 6 mm

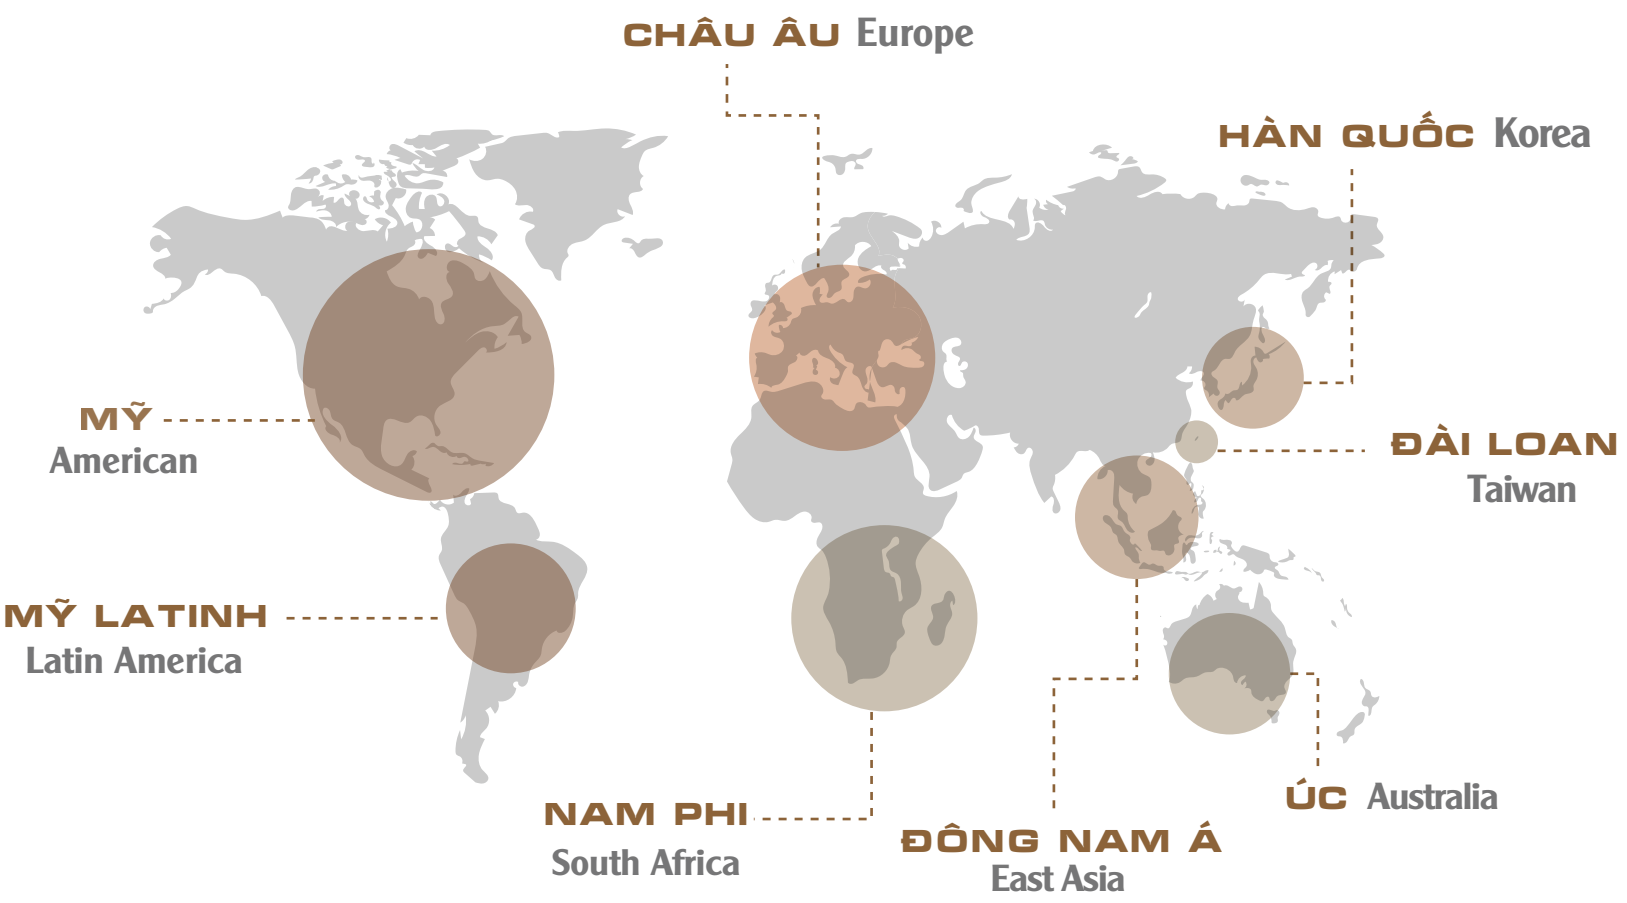

MỤC TIÊU THỊ TRƯỜNG
(MAIN MARKETS)

AMY GRUPO tập trung đầu tư vào khoa học và công nghệ để tạo ra những sản phẩm an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Là một thương hiệu cao cấp, AMYGRES SPC tập trung phát triển các thị trường chính sau: Châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Á, Úc, Nam Phi. Điều đó khẳng định vị trí của AMY GRUPO trên thế giới trong thị trường.

AMY GRUPO has seriously invested in science and technology to create good, safe for health, environmentally friendly products, which fully meet the international quality standards. As a high – end brand, AMYGRES SPC mainly focuses on developed countries such as: Europe, North America, East Asia, Australia, South Africa. This confirms the position of AMY GRUPO in the world SPC flooring market.



SÀN GỖ AMYGRES SPC KHÔNG CHỨA FORMALDEHYDE
AN TOÀN CHO SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG.

(AMYGRES SPC FLOORING DONT USE FORMALDEHYDE
SAFE FOR CONSUMERS' HEALTH.)

Sự đơn giản, nhẹ nhàng và tinh tế trong thiết kế của sàn gỗ cao cấp chịu nước AMYGRES SPC giúp làm giảm áp lực lên thị giác của con người, kiến tạo không gian sống lý tưởng, góp phần tạo nên một tinh thần thoải mái. Cuộc sống hiện đại luôn đề cao cảm nhận của con người, bởi vậy mọi yếu tố, mọi chi tiết trong không gian sống đều lấy con người làm trung tâm. Cảm nhận của con người cũng từ đó mà được đề cao. Sàn gỗ AMYGRES SPC đa dạng mẫu mã và màu sắc giúp mọi khách hàng đều có thể lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp với phong cách riêng. Nếu bạn muốn không gian phòng khách nhà mình mang hơi hướng phong cách mới lạ, hiện đại, trẻ trung thì sàn gỗ cao cấp chịu nước AMYGRES SPC sẽ là gợi ý phù hợp cho bạn. Điều khiến sàn gỗ công nghiệp gần với hai từ hiện đại đó là tính linh hoạt, thích ứng tốt với nhiều kiểu biến đổi từ nhu cầu thị trường và điều kiện môi trường.

(The simplicity, lightness, and sophistication in the design of high - end waterproof AMYGRES SPC flooring helps reduce pressure on human vision, creating an ideal living space, and contributing to a comfortable spirit.

Modern life always emphasizes human feelings, so every element and detail of living space are human centered. So, human feelings are also enhanced. AMYGRES SPC flooring has a variety of designs and colors so that every customer can choose the right product for their style.

If you want your living room space to have a new, modern, and youthful style, waterproof AMYGRES SPC flooring will be the best suggestion for you. The laminate flooring has become modern because it is flexible, adapting well to many variations from market needs and environmental conditions.)

Certified by:



Xu hướng thiết kế mới là sự gần gũi, kết nối giữa không gian kiến trúc và không gian thiên nhiên thông qua cách tạo hình cũng như sử dụng vật liệu trong thiết kế và xây dựng. Sự chuyển đổi màu sắc một cách hài hòa trong tấm gỗ hoặc những vị trí đặc biệt như khía của gỗ và tâm gỗ của ván sàn AMYGRES SPC tạo ra sự kết nối giữa con người và thiên nhiên.

The new design trend is the closeness and connection between architectural space and natural space through of shaping as well as the use of materials in design and construction. Harmonious color transitions in a wood panel or special locations such as the knots of wood and heartwood of this AMYGRES SPC flooring create a connection between humans and nature.



Khóa hèm/ Click	Uniclic	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x5mm	31.AM.50.0011.34
	182x1220x6mm	31.AM.60.0011.35
Bề mặt/ Surface	Matt	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0 mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.998/ 1.776	



DEARY HICKORY





DEARY HICKORY

Khóa hèm/ Click	l4F		
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	150x915x5mm	31.AM.50.0011.36	31.AM.50.0011.37
Bề mặt/ Surface	Matt		
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm		
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.510		

DEARY HICKORY






BROOKLAND

Khóa hèm/ Click	I4F	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	150x915x5mm	31.AM.50.0204.15
		31.AM.50.0204.16
Bề mặt/ Surface	Matt	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0 mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.510	

BROOKLAND



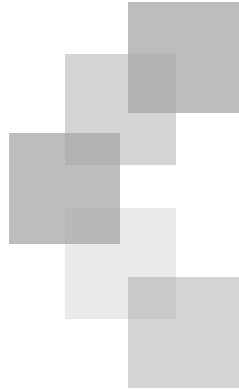

BROOKLAND



BROOKLAND



Khóa hèm/ Click	Uniclic	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x5mm	31.AM.50.0204.13
	182x1220x6mm	31.AM.60.0204.14
Bề mặt/ Surface	Matt	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0 mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.998/ 1.776	



CAROLINA OAK

Khóa hèm/ Click	Uniclic	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x5mm	31.AM.50.0012.31
Bề mặt/ Surface	Matt	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0 mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.998	

CAROLINA
OAK



TETON OAK




TETON OAK



Khóa hèm/ Click	Uniclic	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x4mm	31.AM.40.0015.24
Bề mặt/ Surface	Matt	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0 mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	2.442	



Khóa hèm/ Click	Uniclic	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x5mm	31.AM.50.0016.25
Bề mặt/ Surface	Matt	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.998	

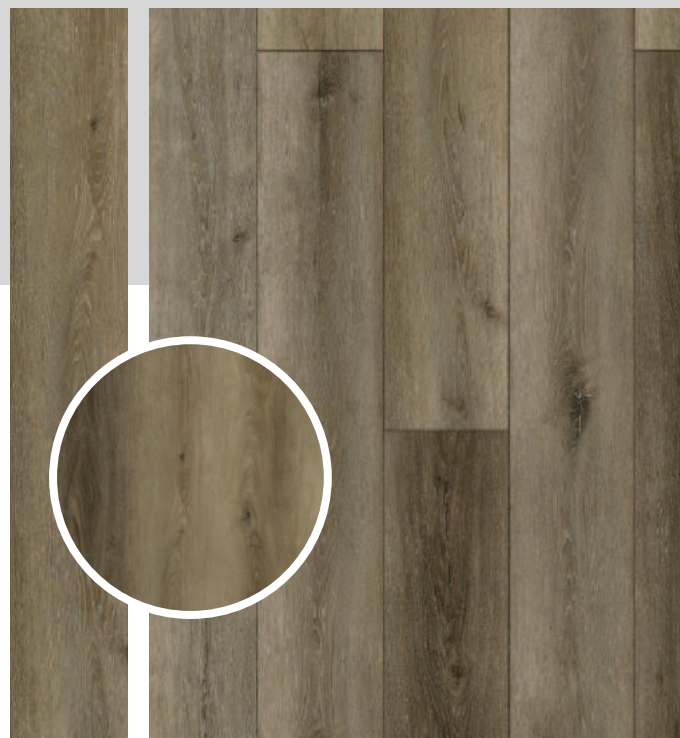


DEXTER OAK






TROY SANDEL

Khóa hèm/ Click	Uniclic	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x4mm	31.AM.40.0061.17
Bề mặt/ Surface	Matt	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0 mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	2.442	

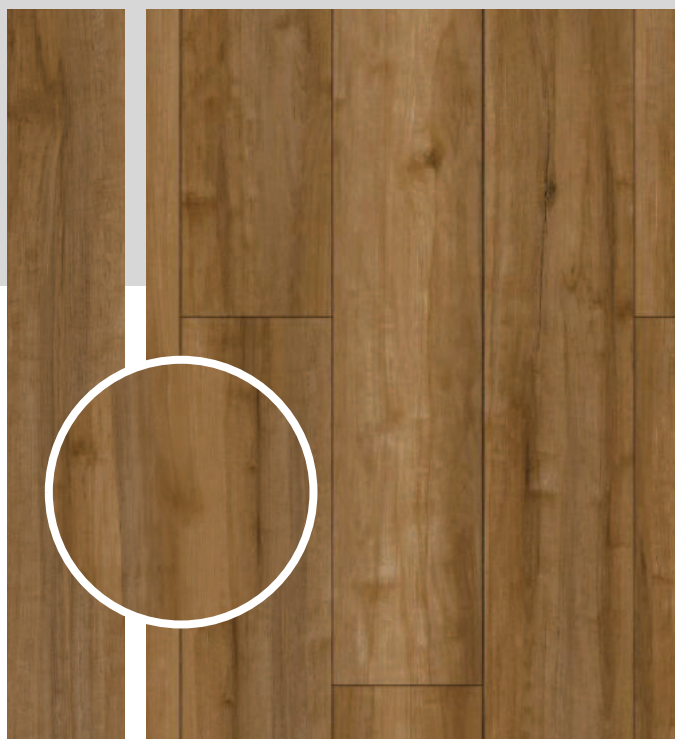



Khóa hèm/ Click	Uniclic	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x5mm	31.AM.50.0096.25
Bề mặt/ Surface	Matt	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0 mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.998	

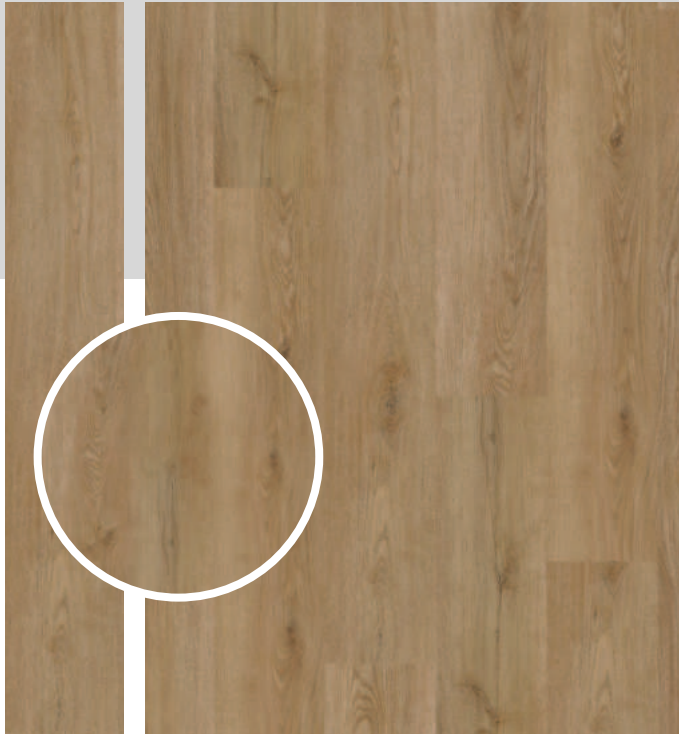

NATURAL
PINE






PULLMAN OAK

Khóa hèm/ Click	Uniclic	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x6 mm	31.AM.60.0062.22
Bề mặt/ Surface	Matt	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0 mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.776	

PULLMAN OAK



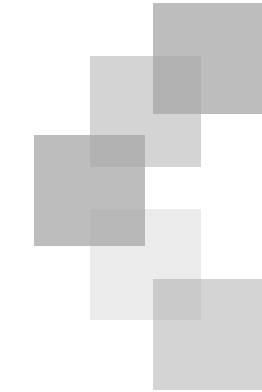

VASA OAK



VASA OAK



Khóa hèm/ Click	Uniclic	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x4mm	31.AM.40.0007.32
Bề mặt/ Surface	Matt	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0 mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	2.442	



PINCHOT OAK

Khóa hèm/ Click	Uniclic	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x6mm	31.AM.60.0010.30
Bề mặt/ Surface	Matt	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0 mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.776	

PINCHOT OAK






Khóa hèm/ Click	Uniclic	
Kích thước/ Size	182x1220x4mm	31.AM.40.0087.23
Mã sản phẩm/ Code	182x1220x6mm	31.AM.60.0087.24
Bề mặt/ Surface	Matt	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0 mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	2.442/ 1.776	



PELICAN GRAY



Khóa hèm/ Click	Uniclic	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x6mm	31.AM.60.0009.40
Bề mặt/ Surface	Matt	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0 mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.776	

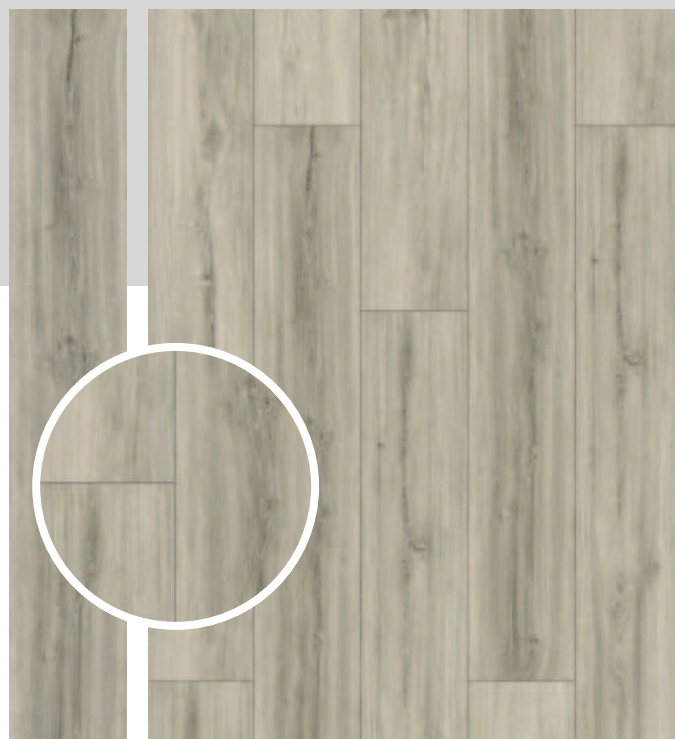

IOWA HICKORY





DECK DUSK

Khóa hèm/ Click	I4F	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	150x915x5mm	31.AM.50.0079.24
		31.AM.50.0079.25
Bề mặt/ Surface	Matt	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0 mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ bõx	1.510	

DECK
DUSK



Phụ kiện sàn gỗ SPC / SPC MOLDING

Nẹp chữ T / T-molding		Match 4-8mm floor	2400*45*8mm	0.74kgs/tấm 0.74kgs/pc	Xử lý khe giãn cách, khe nối giữa các tấm SPC ở hai mặt sàn có chiều cao bằng hoặc gần như bằng nhau <i>*Transitioning between two floors that are of equal height or within 1/8" in height of each other.</i> <i>*Helps streamline the flow of your home when two different types of floors meet.</i>
Nẹp kết thúc SPC / Reducer		Match 4-8mm floor	2400*45*9mm	0.93kgs/tấm 0.93kgs/pc	Lắp bo kết thúc điểm cuối sàn SPC <i>*used when two floors of slightly different thicknesses come together, such as a laminate floor and a wood, vinyl, ceramic or low-pile carpet floor.</i>
Tấm mặt kết thúc cầu thang SPC / Flush Stairnose		Match 4-8mm floor	2400*110*25mm	2.42kgs/tấm 2.42kgs/pc	Nối với tấm SPC làm khu chiếu nghỉ cầu thang, làm bậc cầu thang. <i>*Stair noses are used to give a finished look to woodplank steps.</i> <i>Flush noses are used for glue and nail-down methods.</i>
Nẹp bo góc SPC / Concave line		Match 4-8mm floor	2400*20*20mm	0.78kgs/tấm 0.78kgs/pc	Len chạy xung quanh chân tường, góc tường, cổ cầu thang. <i>*Concave molding, is used to cover up the unsightly gaps between the baseboard and floorboard. The molding is small and inconspicuous but also flexible, which means it can follow the unevenness on the floor to cover up openings.</i>
Phào chân tường SPC / Skirting Board		Match 4-8mm floor	2400*80*14mm	1.6kgs/tấm 1.6kgs/pc	Phào chạy xung quanh chân tường, xử lý các khe giãn cách giữa tường và sàn. <i>*covering the lowest part of an interior wall. Its purpose is to cover the joint between the wall surface and the floor.</i>
Mặt bậc cầu thang SPC / Stair tread		Match 4mm floor (plus 1.5mm pad)	1220*300*5*25mm	~4kgs/tấm ~4kgs/pc	Dùng keo chuyên dụng thi công làm mặt bậc cầu thang <i>*SPC stair tread is the horizontal portion of a set of stairs on which a person walks.</i>

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPC TECHNICAL SHEET

STT	MÔ TẢ		GHI CHÚ
1	Phim màu / Film layer	Vân gỗ độ phân giải cao / Ultra HD imaging wood grain	
2	Bề mặt / Surface	EIR hoặc Non-EIR / EIR or Non- EIR	
3	Độ biến đổi màu sắc / Color variation	Thấp / Low	
4	Cách lắp đặt / Installation type	Khoá hèm / Click	
5	Chiều dài & rộng / Length & width	228x1524mm, 228x1220mm, 182x1524mm, 182x1220mm, 150x915mm, 305x610mm, 305x1220mm	
6	Độ dày (không bao gồm đế) / Thickness (Without underlayment)	từ 3,2mm đến 6mm / from 3.2 mm to 6.0 mm	
7	Lớp bảo vệ / Wear layer	6mil_15mm, 8mil_0,2mm, 12mil_0,3mm, 20mil_0,5mm. 22mil_0,56mm, 26mil_0,7mm.	
8	Lớp phủ UV / UV surface	8 - 10g	
9	Bảo hành nhà ở dân dụng / Residential warranty	20 năm / 20 years	
10	Bảo hành công trình thương mại / Commercial warranty	7 năm / 7 years	
11	Ứng dụng / Application	Dân dụng & thương mại/ Residential & Commercial	
12	Khả năng chịu nhiệt / Radiant heat compatible		-20°C to 50°C
13	Chống cháy lan/ Fire proof	EN13501-1	Bf1-S1
14	Chống mài mòn / Abrasion resistance	BSEN 13329:2019	AC3
15	Giảm tiếng ồn / Noise reduction	EN ISO 10140	9dB
16	Không chứa Formaldehyde / Formaldehyde-free	ASTM D6007-2014	ND
17	Kiểm loại nặng PCP / Heavy metal PCP	ASTM F2100-09	ND

Đặc điểm sản phẩm /Product Features :

 Chống trơn trượt <i>Anti - Slip</i>	 Chống cháy lan <i>Fire resistant</i>	 Bảo quản dễ dàng <i>Easy to maintain</i>	 Chống bám bẩn <i>Spill & Stain resistant</i>	 Chống mối mọt <i>Termite proof</i>	 Chống nước <i>Water proof</i>
--	---	---	---	---	--

Hệ thống khoá hèm độc quyền / Patented Locking

Hệ thống khoá hèm / Locking System


Khoá hèm Uniclic

Bước/step 1

Bước/step 2

Bước/step 3

Khoá hèm I4F

Bước/step 1

Bước/step 2

Bước/step 3

Ghi chú/ Note	Trọng lượng 7kg/m2 /độ dày 3.5mm Weight 7kg/m2 /Thickness 3.5mm	Trọng lượng 10kg/m2 /độ dày 5mm Weight 10kg/m2 /Thickness 5mm
	Trọng lượng 8kg/m2 /độ dày 4mm Weight 8kg/m2 /Thickness 4mm	Trọng lượng 12kg/m2 /độ dày 6mm Weight 12kg/m2 /Thickness 6mm





Lựa chọn mẫu SPC / SPC MOLDING COLOR SELECTION



Nẹp chữ T / T-molding



Tấm mặt kết thúc cầu thang SPC / Flush stairnose



Phào chân tường SPC / Skirting Board



Nẹp bo góc SPC / Concave line

Lựa chọn mẫu SPC / SPC MOLDING COLOR SELECTION



Nẹp kết thúc SPC / Reducer



Mặt bậc cầu thang SPC / Stair tread




Mặt bậc cầu thang SPC / Stair tread

Điều kiện lắp đặt

- a. Đảm bảo độ phẳng của bề mặt sàn trong khoảng 1mm. Nếu không, sẽ gây ra hiện tượng mặt sàn bị nhấp nhô sau khi hoàn thiện.
- b. Nếu nền nhà không bằng phẳng, nên xử lý mặt phẳng trước khi thi công lắp đặt.
- c. Khi tường không phẳng sẽ tạo ra khoảng cách giữa tấm SPC sàn và tường, nên dùng xi măng trét mạch, sau khi lắp đặt xong, hoặc có thể được thay thế với len chân tường.
- d. Nếu không sử dụng len chân tường thì nên lắp đặt tấm SPC ở gần chân tường trước, sau đó mới ốp tường, ốp vách hay trang trí nội thất, để tránh để lại khe hở giữa chân tường và sàn nhà. Với kiểu lắp đặt này, cần phủ lớp bảo vệ lên để bảo vệ mặt sàn sau khi hoàn thiện.
- e. Nếu sử dụng nẹp chân tường, nên lắp tấm spc tiếp xúc chân tường cuối cùng, để tránh làm hỏng bề mặt sàn.


Site Conditions

- a. Existing floor surface level must be within acceptable level with a tolerance level of 1mm only. Otherwise, this will cause high low between planks and waviness effect after completion.
- b. It is advisable to do self-leveling cement before laying plank for uneven floor.
- c. Uneven wall surface will cause a gap between plank and wall, it is advisable to skim coat the gap when floor completed. This can be substituted with wall skirting.
- d. If floor skirting is excluded, it is advisable for the plank to be installed first before any wall panel/partition/furniture lay to avoid visible gap between wall and the plank. In this installation, floor cover is compulsory to protect the completed flooring.
- e. If floor skirting is included, it is advisable for the plank to be installed last to avoid damage to the SPC flooring.




Bắt đầu với một góc của nền nhà. Đặt tấm SPC đầu tiên phần lưỡi hèm quay về phía chân tường. Sử dụng miếng đệm để duy trì khoảng cách khoảng 10-12 mm giữa tường và sàn.

Start at a corner. Place first plank with tongue side facing wall. Use spacers to expansion space of 10-12 mm maintain an between wall and flooring.




Bắt đầu hàng tiếp theo với phần còn lại của tấm SPC cuối cùng của hàng trước để đảo chiều tấm SPC.

Begin the next row with the last cut off piece from the previous row to stagger the pattern.




Lắp đặt tại lỗ thông hơi sàn. Đầu tiên cắt tấm SPC theo kích thước vị trí chứa lỗ thông hơi. Đặt tấm SPC cắt được vào đúng vị trí, sử dụng thước để đo và đánh dấu theo hình dáng lỗ thông hơi. Cắt theo đường đánh dấu và đặt vào vị trí lắp đặt.

Heating vents require expansion room. First, cut plank to the correct length. Place the cut plank at its actual position and use a ruler to measure the areas to be cut out and mark them. Cut out the marked points allowing the necessary expansion distance.



Đặt tấm thứ 2 ở góc cuối rãnh của tấm thứ nhất, chênh một góc 20° đến 30°. Tấm SPC sẽ được khóa chặt khi hạ xuống. Căng đường dây căng mép cẩn thận. Tấm sử dụng lát sàn phải phẳng.

Insert 2nd plank's end tongue to 1st plank's end groove at an angle of 20° to 30°. The plank will click into place when lowered. Line up edges carefully. Planks should be flat to the floor.




Để bắt đầu lát hàng thứ 2, lắp ráp toàn bộ hàng trên nền trước khi gắn vào hèm thứ nhất. Để gắn, nghiêng và đẩy vào rãnh của hàng thứ nhất một góc 20° đến 30°. Hạ xuống và đặt nó vào góc của tấm SPC trước 1 cách cẩn thận. Tiếp tục đặt tấm SPC còn lại như trên.

To start second row, assemble your entire row on the subfloor before attaching it to the first row. To attach, tilt and push the side tongue into the side groove of the first row at an angle of 20° to 30°. Lower and click into place lining the edges up carefully. Continue laying remaining planks in this matter.




Nên để khoảng cách giữa chân cửa và mặt sàn SPC khoảng 1cm. Để khung cửa cân bằng, lật ngược tấm SPC. Đặt nó bên cạnh khung cửa theo vị trí lật. Sử dụng máy cắt hoặc cưa, cắt bỏ một khoảng vừa đủ để khung cửa có thể trượt được một cách dễ dàng.

The gap between the bottom of a door and the SPC flooring should be 1 cm height. To trim door frames, turn the plank upside down. Place it next to the door frame as per diagram. Use a handsaw and cut away the necessary height so that the planks can slide easily underneath the frame.




Với tấm SPC ở hàng cuối cùng, lật mặt sau của tấm SPC nguyên lên, đặt nó vào hàng bên cạnh, đặt nó vào hàng bên cạnh. Đo và đánh dấu độ dài cần thiết. Sau đó, sử dụng thước và dao cắt để đánh dấu tấm SPC và cắt nó. Đặt nó vào vị trí lát.

For the last plank of a row, flip a full plank to its under side and place beside the row. Measure and mark the required length. Use a ruler and utility knife to score the plank and snap off. Insert as previous diagram.



Để vừa hàng cuối cùng, đặt tấm SPC chống khít cùng chiều lên hàng sát vị trí lắp cuối cùng và dùng tấm SPC khác làm thước, dùng quần đặt tấm đệm lót, cắt tấm SPC và đặt nó vào vị trí.

To fit the final row, lay a plank upside down on the flooring as per diagram with the tongue side close to the wall. Take another plank and place it right on top of the previous row and use it as a ruler. Don't forget to allow room for spacers. Cut the plank and attach into position.

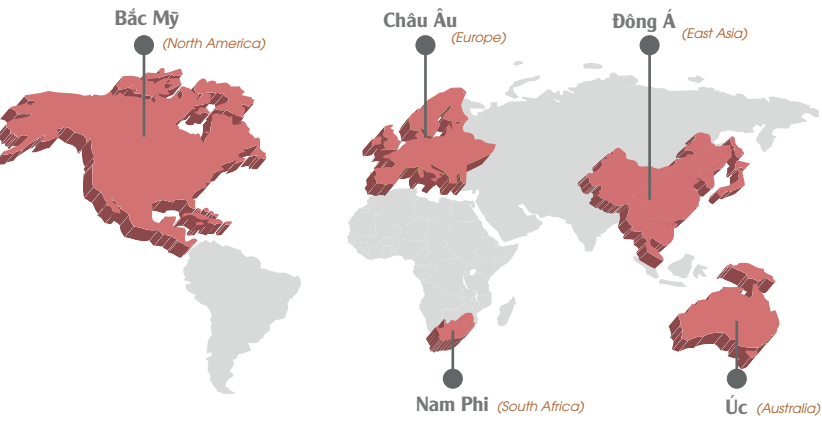

+25 THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU EXPORTING MARKETS

Chú trọng đầu tư vào khoa học công nghệ để tạo ra những sản phẩm với chất lượng vượt trội, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, thân thiện với môi trường, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế cũng như tiêu chuẩn chất lượng. AMY GRUPO không chỉ tập trung phát triển tại thị trường nội địa mà còn liên tục mở rộng thị trường sang các nước phát triển trên thế giới.

AMY GRUPO has seriously invested in science and technology to create good, safe for health, environmentally friendly products, which fully meet the international quality standards. As a high - end brand, AMY GRUPO mainly focuses on developed countries such as: Europe, North America, East Asia, Australia, South Africa. This confirms the position of AMY GRUPO in the world.



+120 SHOWROOM NATIONWIDE trên toàn quốc

Hệ thống phân phối - showroom có mặt trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

We have a distribution channel and showrooms in almost 63 provinces all around Viet Nam.

150 DỰ ÁN NỔI BẬT

AMY GRUPO trở thành nhà cung cấp sản phẩm chuyên nghiệp cho các chuỗi dự án:
Khách sạn 5 sao, biệt thự: Crown Phú Quốc, Mường Thanh Hạ Long, Scenia Bay Nha Trang, Virgo Nha Trang, Arnest Nha Trang, Pullman Hải Phòng, Aeon Mall Hải Phòng,...
Hệ thống Chung cư cao cấp: The MarQ, Sora Gardens, The Panorama, Eco Green,...
Các Nhà Thầu lớn tin dùng sản phẩm AMY: Coteccons, Unicons, Delta, Ricons, Newtecons, Ecoba,...
Các chủ đầu tư tin dùng sản phẩm AMY: MIK Group, An Gia Group, Novaland, Xuân Mai Corpp, BRGG, Mường Thanh, Hongkong Land, Đất Xanh,...

150 OUTSTANDING PROJECTS

