



Công ty cổ phần công nghiệp Á Mỹ

Lô 1, KCN Thái Hoà - Liên Sơn - Liên Hoà, Thị trấn Hoa Sơn, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc.
Hotline : +84 2116 564 999
Website : amy.vn

ASIA US INDUSTRIAL JSC

Lô 1, Thái Hoà - Liên Sơn - Liên Hoà IZ, Hoa Sơn Town, Lập Thạch District, Vĩnh Phúc Province, Vietnam.
Hotline : +84 2116 564 999
Website : amy.vn

A PRODUCT OF AMY GRUPO

SÀN GỖ CAO CẤP CHỊU NƯỚC THOMAS CUBITT



LỜI GIỚI THIỆU

- INTRODUCTION -

Trong nhiều năm trở lại đây, từ khóa “vật liệu xanh” đã dần phổ biến trên thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam. Tuy nhiên, thế nào là một vật liệu xanh đúng nghĩa thì không phải ai cũng hiểu đúng.

Biến đổi khí hậu đem đến những hậu quả hết sức nặng nề trên thế giới nhất là những nước giáp biển dài như Việt Nam. Bài toán bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ rừng luôn là bài toán khó. Việc sử dụng các nguyên liệu từ rừng như gỗ đã và đang được nhiều đơn vị nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm thay thế.

Bộ sưu tập sàn gỗ SPC, tấm tường, trần vân gỗ WPC của AMYGRUPO là các sản phẩm điển hình, phát triển mạnh mẽ và đang trở thành xu hướng sử dụng “vật liệu xanh” được ưu chuộng trên thị trường.

Mang đến cho không gian sử dụng một hơi thở tươi mới tràn đầy sức sống, nét đẹp rất tự nhiên, mộc mạc, tạo nên những không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên.

In recent years, the keyword "green material" has gradually become popular in the building materials Vietnam market. However, what an accurate green material is not correctly understood by everyone.

Climate change has brought the burdensome consequences in the world, especially the countries bordering the sea and having a long coastline like Vietnam. To protect natural resource, forest protection is extremely difficult problem. Wood substitute products has been researched and produced to contribute to the protection of forest and natural resources.

AMYGRUPO's collection of SPC wood flooring, wall panels, and WPC wood grain ceilings are the typical products, developing strongly and becoming a popular trend of using "green materials" that are favored in the market.

Bringing the space a fresh breath full of vitality, natural beauty, creating green living spaces, close to nature.

“TẠO RA MỘT MÔI TRƯỜNG SỐNG TỐT CHO SỨC KHỎE CON NGƯỜI, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG BẰNG NHỮNG SẢN PHẨM TUYỆT VỜI NHẤT.”

“Create a healthy and environmental friendly home with excellent products.”

ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM

- FEATURE -

01 Dễ dàng lắp đặt: Với công nghệ khóa hèm cạnh, không mất thêm chi phí băng keo, hoàn toàn có thể tự lắp đặt một cách đơn giản và nhanh chóng, dễ dàng tháo rời, thay thế nhiều lần.
01 Self-asembling: Lock floor, no need to spend glue costs and installation costs, do - it - yourself can be quickly stitched, structural stability, can be repeatedly disassembled installation.
02 An toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường không chứa chất độc hại như Formaldehyde.
02 Health and Environmental Protection: E0, Formaildehyde-free
03 Lớp bảo vệ dày từ 0.15mm đến 0.5mm giúp chống mài mòn, bảo vệ bề mặt hiệu quả.
03 Wear layer thickness from 0.15mm to 0.5mm: transparent, protecting surface effectively and abrasion resistance
04 Chống thấm nước : Lắp cốt cứng giúp chống thấm nước hiệu quả, sử dụng được ở những nơi có độ ẩm cao.
04 Waterproof: The hard core helps to waterproof effectively and can be available for use in wet places.
05 Chống cháy lan: Thành phần gồm CaCO3 + PVC + COMPOSITE giúp chống cháy lan và giảm nguy cơ dẫn cháy.
05 Fireproof: Composite of limestone CaCO3, PVC and stabilizers, to create dimensional stable, fireproof and flame retardant.
06 Khả năng chống biến nhiệt cao: Với lớp kết cấu sàn ổn định và cân bằng, khả năng chịu nhiệt tốt, độ đàn hồi, co giãn thấp.
06 Stability to heat: With the stable texture layer, prevent expansion and contraction of flooring, cover sub-floor imperfection and good stability to heat.

Đặc tính (Feature)	THOMAS CUBITT	Sàn gỗ tự nhiên (Natural wood)	Gỗ công nghiệp (Natural wood Engineered wood)
Chịu ma sát, mài mòn/ Abrasion Resistant	✓	✓	✓
Chống thấm/ Waterproof	✓		
Chống mối mọt/ Anti-termite	✓		
Chống trơn trượt/ Anti-slip	✓	✓	✓
Chống cháy lan/ Fire proof	✓		
Độ cong vênh, co giãn thấp/ Low elasticity and bending	✓		
Thân thiện với môi trường/ Environment-friendly	✓	✓	✓
An toàn sức khỏe/ Health safety	✓	✓	
Dễ lắp đặt/ Easy to install	✓	✓	✓
Chi phí bảo trì thấp/ Low maintenance cost	✓		

SÀN GỖ CAO CẤP CHỊU NƯỚC THOMAS CUBITT

Thế kỷ 21 – thế kỷ của những phát minh Công nghệ, sự bùng nổ của các đô thị, đi cùng những cao ốc chọc trời. Sự hiện diện của sắt, thép, và kính ở khắp mọi nơi khiến con người có mong muốn gần gũi với thiên nhiên, được trở về với những không gian sống lành mạnh, mang lại cảm giác nhẹ nhàng.

Đi cùng xu hướng này, những cấu trúc đơn giản cùng sự biểu hiện mộc mạc về chất liệu được coi là yếu tố chủ đạo trong tổ hợp kiến trúc. Vẻ đẹp của những công trình trong kiến trúc này không đến từ sự hào nhoáng, bóng bẩy, mà đến từ sự hợp lý về mặt công năng, sự tự nhiên, và sự tinh tế của vật liệu.

Từ đó, AMY GRUPO đã nghiên cứu và cho ra mắt 03 Công nghệ mới: Carpenter Bevel, Natural Touch, và Elephant Foundation hứa hẹn sẽ là giải pháp tối ưu, có tính ứng dụng và thẩm mỹ cao trong các công trình cao cấp, góp phần thổi một luồng gió mới trong những “khối hộp” vuông vức, chật chội của phố đô thị, đem đến một không gian sống an toàn, tự do, và thư thái.

We are living in the 21st century where have seen the explosion of technological inventions and the rise of skyscrapers. The presence of iron, steel, and glass is everywhere unintentionally making us feel cramped, then having the urge to be close to nature, be lived in a healthy living space that offers a sense of serenity.

Along with this inclination, simple structures yet rustic materials are considered key elements in the architectural complex. These pieces belonging to this trend stand out by the reasonableness in terms of function, naturalness, and sophistication of the materials rather than the glitz and glamor.

From that, AMY GRUPO has researched and launched high-end Thomas Cubitt flooring with 03 advanced technology on it: Carpenter Bevel, Natural Touch, and Elephant Foundation promising to be the optimal solutions, with high applicability and aesthetics in high-class buildings, and, besides breathing new life into the building of urban areas, providing a safe and relaxed dwelling.

Certified by:



CARPENTER BEVEL

Carpenter Bevel lấy cảm hứng từ người thợ mộc, với đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo và “đôi mắt” nghệ thuật. Mỗi cạnh vát là sự kết hợp của hiệu ứng điêu khắc theo phong cách tinh tế, phóng khoáng, giúp tôn lên vẻ đẹp của những ngôn ngữ thiết kế khác trong không gian sống.

***Carpenter Bevel** is inspired by skilled carpenters with skillful hands, creative minds, and artistic eyes. Each bevel edge is a great combination of carving effects in the sophisticated and liberal style that blends easily into any space and is suitable for all styles of decoration.*



Sàn áp dụng Carpenter Bevel có chi tiết cạnh lớn hơn, rõ ràng hơn, từng tấm lát sàn được phân định rõ ràng. Các cạnh vát được kết hợp với hiệu ứng điêu khắc qua đó thể hiện tính mộc, tự nhiên và gần gũi cho không gian.

The Thomas Cubitt SPC floor applied Carpenter Bevel has a larger and clearer edge, therefore each SPC plank can be easily noticed in the whole floor. Edges with carpenter effects create rusticity, naturalness, and closeness to space.

Sử dụng công nghệ bào góc mép tự nhiên như bàn tay người thợ mộc để tạo bo cạnh của thanh sàn gỗ tương tự như kỹ nghệ thủ công của người thợ.

SPC plank accurately replicates the visual appearance of the carpenter's work thanks to the rusticity found in the painted edge.

Công nghệ phủ bảo vệ bo chạm khắc làm cho sàn SPC bền và tự nhiên hơn. Cảm giác 3D cộng hưởng không gian nội thất mang lại sự tinh tế và tỉ mỉ.

A bevel edge covered by a protective coating makes SPC flooring more durable and natural. The depth in the floor creates a 3D effect that resonates with the interior space and brings sophistication and meticulousness.

Mô phỏng vẻ đẹp của thanh gỗ tự nhiên được chạm khắc qua bàn tay khéo léo của người thợ mộc lành nghề.

Simulate the beauty of a natural wooden plank carved through the skillful hands of an experienced carpenter.

ELEPHANT FOUNDATION

Công nghệ siêu bền kết hợp **cân bằng các yếu tố**: độ dày, chất liệu **Xương**, với cấu trúc, độ bền dạng của **Hèm khóa**, và **Lớp đế** để tạo nên tấm SPC có độ **chắc, khỏe vượt trội**.

Với bài liệu chuyển giao từ Châu Âu, được sản xuất đồng nhất trên dây chuyền hiện đại, **Elephant Foundation** hứa hẹn là một đột phá mới trong công nghệ với độ bền cao, chống được các tác hại từ bên ngoài, thích hợp cho các khu vực có mật độ đi lại lớn trong nhà như bếp, tầng hầm, phòng tắm, phòng giặt và các khu vực có độ ẩm cao.

*Known as super durable technology, Elephant Foundation is a balanced **combination of factors**: thickness, **body materials**, and the structure of **the click lock system** to produce an SPC plank capable of **bearing and high durability**.*

*With techniques transferred from Europe, and produced on modern production lines, **Elephant Foundation** promises to be a breakthrough in flooring technology with the strength to resist external influences, suitable for high-traffic areas of the house such as kitchens, basements, bathrooms, laundry rooms, and other wet areas.*



ỨNG DỤNG / APPLICATION:




Khu dân cư /
Residential areas



Văn phòng /
Offices



Căn hộ và khách sạn /
Hotels & Apartments



Độ chống mài mòn đạt
AC4 /

Abrasion resistance reaches AC4



Không bị cong vênh, phồng rộp /
No warping or blistering



Kết cấu sàn ổn định và
cân bằng, chịu được tác
động mạnh /

*The floor structure is stable and
balanced,
resistant to strong impacts.*

TECHNOLOGY

ELEPHANT FOUNDATION





SPC FLOORING

Hơi thở của thiên nhiên

NATURAL TOUCH

Ưu điểm nổi bật *Notable Features*

01

Ứng dụng công nghệ cán vân nổi tạo hiệu ứng bề mặt giống như từng lớp vân gỗ nhỏ trong tự nhiên (khía gỗ, tâm gỗ). Đồng nhất giữa cảm xúc nhìn và chạm, hướng đến cảm nhận chân thực và hoàn mỹ nhất cho khách hàng.

Applying embossing technology to reproduce closely a surface effect like the veins and roughness of natural wood (encased knots, heartwood, sapwood, etc) that serve better in the feeling when seen or touched on the floor surface, thus increasing customer experience.

Những đường vân gỗ không chỉ uyển chuyển sống động mà còn có những biến hóa vô cùng tự nhiên, kết hợp với sự thay đổi màu sắc sẽ thu hút mọi ánh nhìn ngay từ lần đầu chiêm ngưỡng.

Each wood vein is not only lively and flexible but also has extremely natural variations as wood in nature, combined with the subtle gradation in color will attract all eyes from the first time they see it.

03

Natural Touch mang đến hơi thở tươi mới tràn đầy sức sống, nét đẹp rất tự nhiên, mộc mạc, có độ sần trên bề mặt, tạo chiều sâu cho không gian, đồng thời giúp tối ưu khả năng chống trơn trượt và chống trầy xước của sàn.

Natural Touch brings a fresh breath full of vitality, and natural, rustic beauty with depth and roughness to space, at the same time enhancing the anti-slip and scratch resistance of the floor.

Bề mặt vân tằm trên sàn gỗ Thomas Cubitt tạo cảm giác mộc, đơn sơ. Mang đến không gian sử dụng hơi thở tươi mới tràn đầy sức sống, nét đẹp rất tự nhiên, mộc mạc, tạo nên những không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên.

Thomas Cubitt's toothpick pattern for a rustic feeling and natural look brings a fresh breath full of vitality and green spaces for homeowners.

02

04




HỆ THỐNG KHOÁ HÈM (LOCKING SYSTEM)


* Được cấp phép từ Bỉ.
Click licensed from Belgium



* Được bảo hộ ở Mỹ và trên thế giới
Protected in USA and Worldwide



I4F




Uniclic

	Kích thước/ Size (mm)	Độ dày/ Thickness (mm)	Lớp bảo vệ/ Wearlayer (mm)
1	182x1220	4	0.3
2	182x1220	5	0.3
3	182x1220	6	0.5
4	150x915	5	0.3

- Dễ dàng thi công
(Easier to install)
- Hiệu quả gấp 3 lần.
(Triple productivity)
- Uniclic
- I4F

CHI TIẾT & KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM SPC (DETAIL & SIZE SPC)

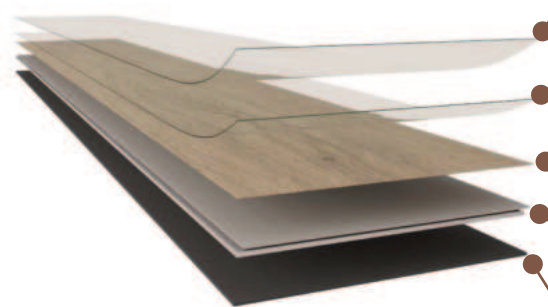

Lớp UV: Đảm bảo bề mặt chống bám bẩn và chống thấm nước, chịu ma sát, mài mòn, nhờ đó, tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng.

UV Layer: Reducing color fading by UV beam ray, anti-scratch, stain resistant and waterproof performance, therefore, saving maintenance costs.

Lớp bảo vệ: Trong suốt, không làm thay đổi màu sắc gốc của lớp film, tăng cường khả năng chống mài mòn.

Transparent Wear Layer: Restore the authentic color and embossing protecting it from abrasion.

Lớp trang trí: Bề mặt vân đá, vân gỗ với màu sắc tự nhiên, phong phú, tạo nên không gian sang trọng, có thể kết hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Decoration Layer: Regardless of natural wood or stone structure, we offer a variety of pattern choices that will better showcase your personality.


Lớp cốt SPC: Với thành phần từ bột đá tự nhiên và nhựa nguyên sinh trộn với các phụ gia, giúp tránh tình trạng co giãn do điều kiện môi trường, chống cong vênh, phồng rộp.

SPC Core: Prevent expansion and contraction of the flooring, cover sub-floor imperfection.

Lớp đế: Tích hợp lớp lót cao su cao cấp giúp hấp thụ tiếng bước chân, chống ồn tốt nhất.

IXPE (Optional): Better sound absorption and excellent underfoot feeling.

Phụ kiện tự chọn	Độ dày (mm)
Tấm lót	IXPE 1 mm
Tăng lớp phủ bảo vệ	12 mil (0.3mm)
	20 mil (0.5mm)
Độ dày	4 - 6 mm

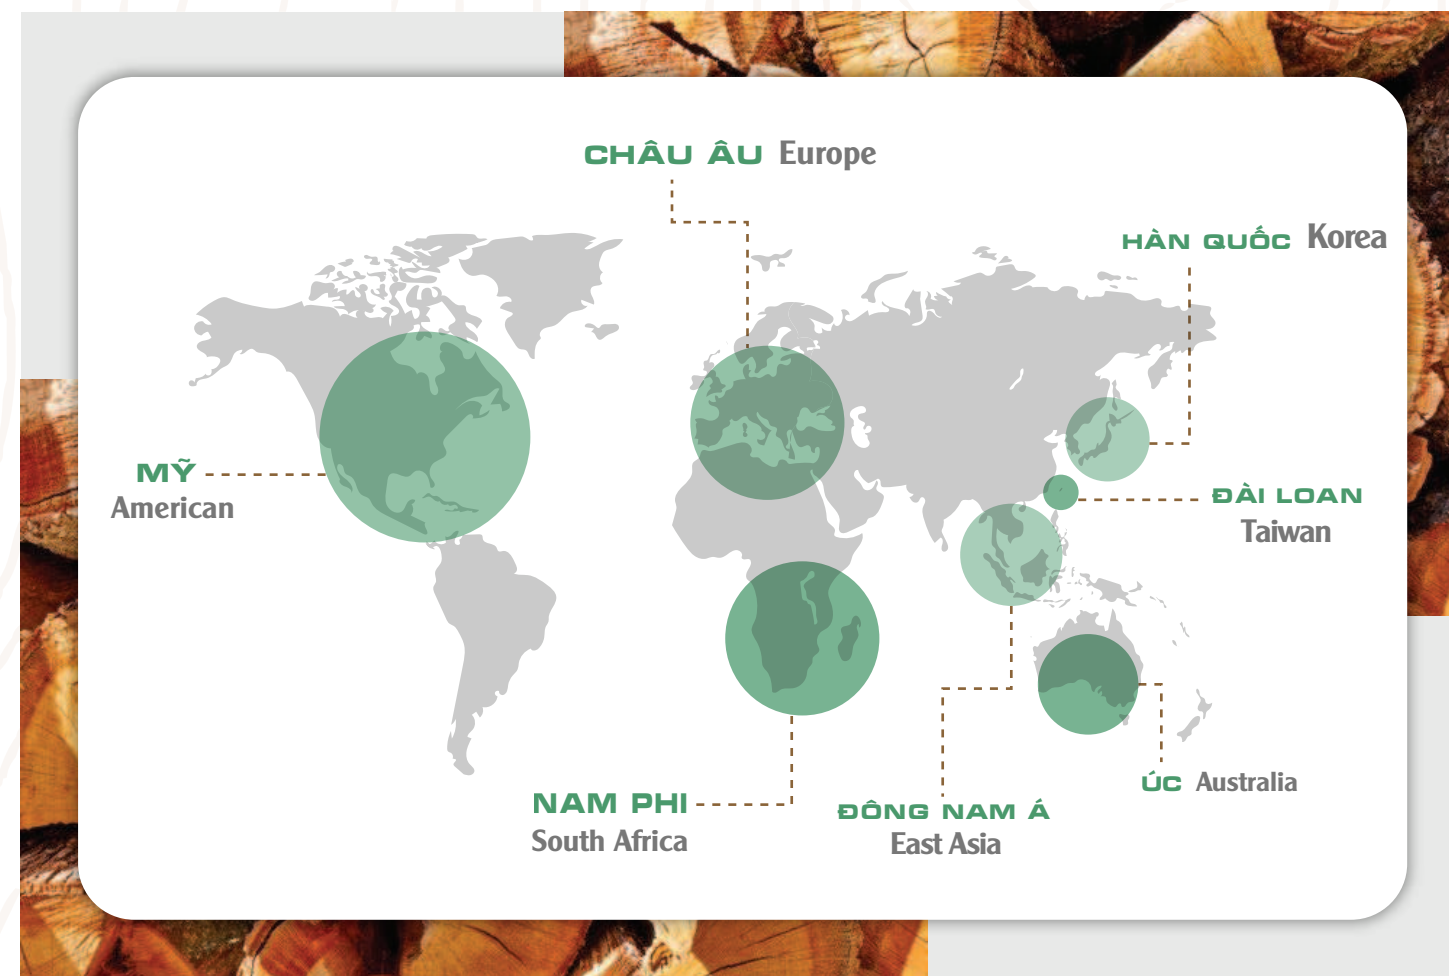

MỤC TIÊU THỊ TRƯỜNG

AMY GRUPO tập trung đầu tư vào khoa học và công nghệ để tạo ra những sản phẩm an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Là sản phẩm của một thương hiệu cao cấp, **Sàn gỗ chịu nước cao cấp Thomas Cubitt** được định hướng tập trung phát triển các thị trường chính sau : Châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Á, Úc, Nam Phi. Điều đó khẳng định vị trí của **AMY GRUPO** trên thế giới trong thị trường.



MAIN MARKETS

AMY GRUPO has seriously invested in science and technology to create good, safe for health, environmentally friendly products, which fully meet the international quality standards. As a product of a high-end brand, **Thomas Cubitt Water-resistant SPC Flooring** is oriented to focus on developing the following main markets: Europe, North America, East Asia, Australia, South Africa. This confirms the position of **AMY GRUPO** in the world SPC flooring market.

SÀN GỖ CAO CẤP CHỊU NƯỚC THOMAS CUBITT



THOMAS CUBITT Continental Wood Series is featured with hard wood and soft wood designs inspired by natural trees found in North America and mainland Europe such as Oak, Hickory, Pine, etc. It is characterized by prominent grain, eyes, holes and scratches, with mild color palette. The embossed finish brings users the touch and feeling of nature, suitable for all kinds of interior designs such as Eco, Scandinavia, Neo-classic, Contemporary ones, etc.

THOMAS CUBITT Continental Wood Series can be applied in many areas from bedrooms, kitchens, living room, café, etc; bringing nature into your home.


Bộ sưu tập SPC THOMAS CUBITT lấy cảm hứng từ những đường vân mềm mại, cùng độ chuyển biến màu sắc từ các loại gỗ tự nhiên ở Bắc Mỹ, hay Châu Âu như Sồi, Hồ đào, Thông,...BST nổi bật với các họa tiết đặc trưng của gỗ tự nhiên: hạt, đường vân, tâm gỗ, các vết trầy xước, và được thiết kế theo tone màu trung tính. Lớp bề mặt được cán vân nổi mang đến cho người dùng cảm giác gần gũi với thiên nhiên, phù hợp với mọi phong cách thiết kế nội thất như: sinh thái, Scandinavian, Tân cổ điển, Đường đại,....

Sàn gỗ chịu nước SPC THOMAS CUBITT có thể ứng dụng trong nhiều không gian từ phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, quán cafe,... mang đến sự tự nhiên, gần gũi cho ngôi nhà của bạn .



EARTHEN

1 8 2 x 1 2 2 0 M M

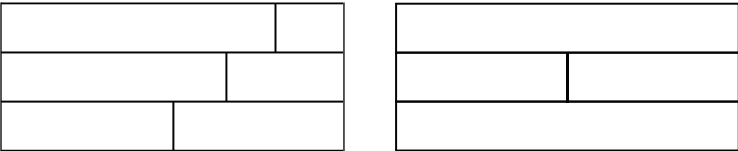


Khóa hèm/ Click	Uniangle	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x5 mm	31.TM.50.0130.06
Bề mặt/ Surface	Matt, không sơn mép/ Carpenter bevel	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.998	



WALNUT



1 8 2 x 1 2 2 0 M M

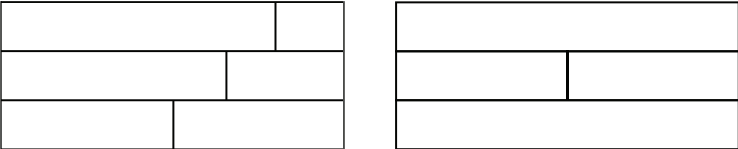


Khóa hèm/ Click	Uniangle	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x4 mm	31.TM.40.0212.11
Bề mặt/ Surface	Matt, không sơn mép/ Carpenter bevel	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	2.442	



METRO

1 8 2 x 1 2 2 0 M M

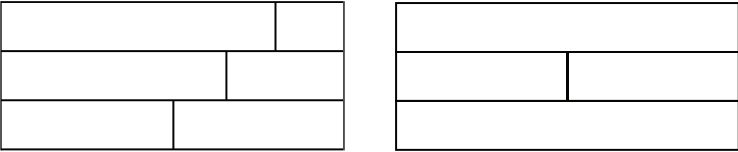



Khóa hèm/ Click	Uniangle	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x5 mm	31.TM.50.0229.14
Bề mặt/ Surface	Matt, không sơn mép/ Carpenter bevel	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.998	

LATTE



1 8 2 x 1 2 2 0 M M



Khóa hèm/ Click	Uniangle	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x5 mm	31.TM.50.0352.05
Bề mặt/ Surface	Matt, không sơn mép/ Carpenter bevel	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.998	

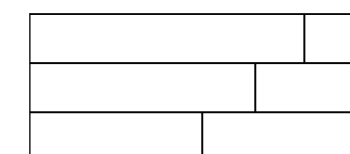



1 8 2 x 1 2 2 0 M M


Khóa hèm/ Click	Uniangle	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x5 mm	31.TM.50.0353.07
Bề mặt/ Surface	Matt, không sơn mép/ Carpenter bevel	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.998	

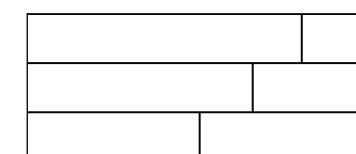




FOG


1 8 2 x 1 2 2 0 M M

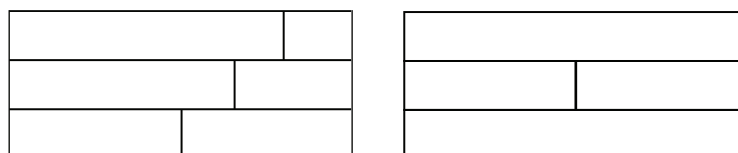

Khóa hèm/ Click	Uniangle	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x4 mm	31.TM.40.0354.05
Bề mặt/ Surface	Matt, không sơn mép/ Carpenter bevel	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	2.442	



1 8 2 x 1 2 2 0 M M

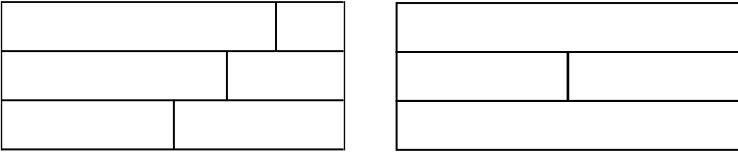


ASH

Khóa hèm/ Click	Uniangle	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x6 mm	31.TM.60.0356.08
Bề mặt/ Surface	Matt, Sơn mép/ Carpenter bevel	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.776	




FRESH BREW


1 8 2 x 1 2 2 0 M M

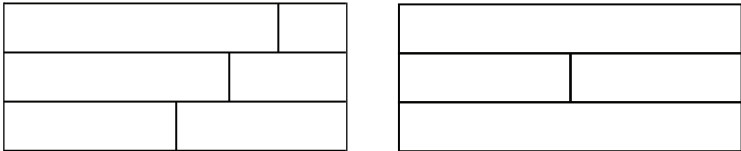

Khóa hèm/ Click	Uniangle	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x5 mm	31.TM.50.0357.06
Bề mặt/ Surface	Matt, không sơn mép/ Carpenter bevel	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.998	



1 8 2 x 1 2 2 0 M M

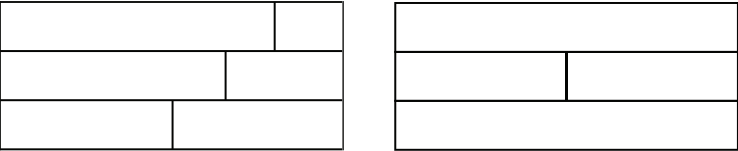


BUNGALOW

Khóa hèm/ Click	Uniangle	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x4 mm	31.TM.40.0359.04
Bề mặt/ Surface	Matt, không sơn mép/ Carpenter bevel	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	2.442	



1 8 2 x 1 2 2 0 M M

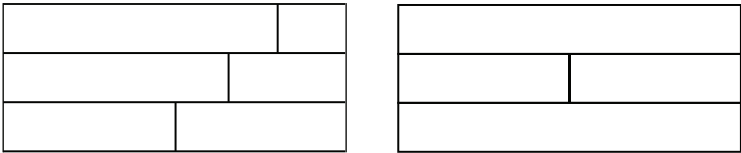


BURNISHED LEATHER

Khóa hèm/ Click	Uniangle	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x4 mm	31.TM.40.0344.04
Bề mặt/ Surface	Matt, không sơn mép/ Carpenter bevel	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	2.442	



CLARY OAK




182x1220 MM

Khóa hèm/ Click	Uniangle	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x6 mm	31.TM.60.0572.02
Bề mặt/ Surface	Matt, Sơn mép/ Carpenter bevel	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.776	



BLAYNEY OAK


182x1220 MM

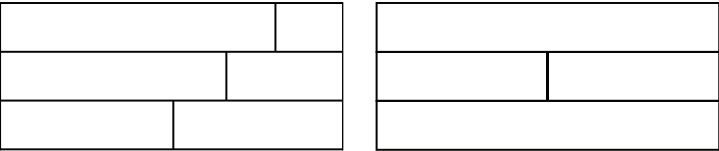


Khóa hèm/ Click	Uniangle	
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code	182x1220x6 mm	31.TM.60.0573.03
Bề mặt/ Surface	Matt, Sơn mép/ Carpenter bevel	
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm	
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.776	



VOUGY OAK



150x915/182x1220 MM

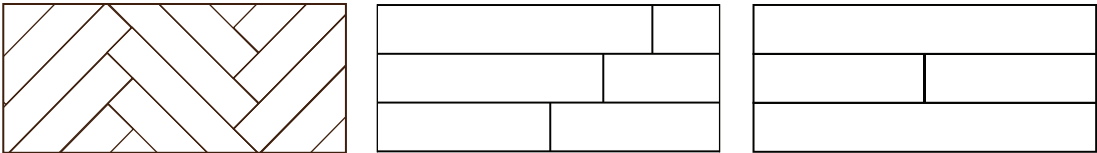


Khóa hèm/ Click	I4F/ Uniangle		
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code Bề mặt/ Surface	150x915x5 mm	31.TM.50.0571.04/ 31.TM.50.0571.05	Matt, không sơn mép xương cá, ion
	182x1220x6 mm	31.TM.60.0571.06	Matt, Sơn mép
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm		
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.510/ 1.776		



WAIPA OAK



150x915/182x1220 MM

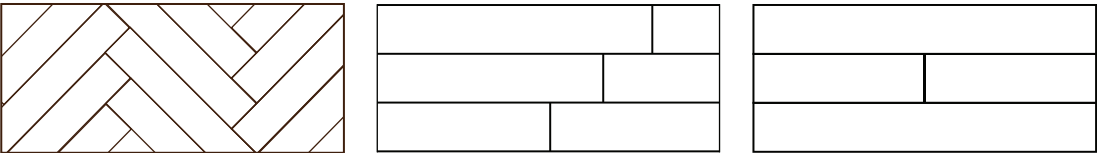


Khóa hèm/ Click	I4F/ Uniangle		
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code Bề mặt/ Surface	150x915x5 mm	31.TM.50.0575.04/ 31.TM.50.0575.05	Matt, không sơn mép, xương cá, ion
	182x1220x6 mm	31.TM.60.0575.06	Matt, Sơn mép
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm		
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.510/ 1.776		



NANNUP OAK



150x915/182x1220 MM

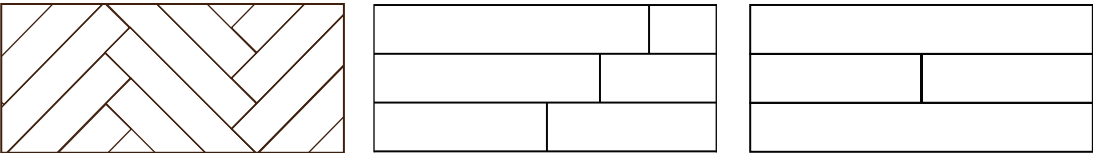

Khóa hèm/ Click	I4F/ Uniangle		
Kích thước/ Size Mã sản phẩm/ Code Bề mặt/ Surface	150x915x5 mm	31.TM.50.0576.04/ 31.TM.50.0576.05	Matt, không sơn mép, xương cá, ion
	182x1220x6 mm	31.TM.60.0576.06	Matt, Sơn mép
Đế/ Underlayment	IXPE 1.0mm		
Số lượng m2/ hộp SQM (m2)/ box	1.510/ 1.776		

Phụ kiện sàn gỗ SPC / SPC MOLDING



Nẹp chữ T / T-molding

Match 4-8mm floor 2400*45*8mm 0.74kgs/tấm (PC)

Xử lý khe giãn cách, khe nối giữa các tấm SPC ở hai mặt sàn có chiều cao bằng hoặc gần như bằng nhau

* Transitioning between two floors that are of equal height or within 1/8" in height of each other.

* Helps streamline the flow of your home when two different types of floors meet.



Nẹp kết thúc SPC / Reducer

Match 4-8mm floor 2400*45*9mm 0.93kgs/tấm (PC)

Lắp bo kết thúc điểm cuối sàn SPC

* Used when two floors of slightly different thicknesses come together, such as a laminate floor and a wood, vinyl, ceramic or low-pile carpet floor.



Tấm mặt kết thúc cầu thang SPC / Flush Stairnose

Match 4-8mm floor 2400*110*25mm 2.42kgs/tấm (PC)

Nối với tấm SPC làm khu chiếu nghỉ cầu thang, làm bậc cầu thang.

* Stair noses are used to give a finished look to woodplank steps.

Flush noses are used for glue and nail-down methods.



Nẹp bo góc SPC / Concave line

Match 4-8mm floor 2400*20*20mm 0.78kgs/tấm (PC)

Len chạy xung quanh chân tường, góc tường, cổ cầu thang.

* Concave molding is used to cover up the unsightly gaps between the baseboard and floorboard. The molding is small and inconspicuous but also flexible, which means it can follow the unevenness on the floor to cover up openings.



Phào chân tường SPC / Skirting Board

Match 4-8mm floor 2400*80*14mm 1.6kgs/tấm (PC)

Phào chạy xung quanh chân tường, xử lý các khe hở giữa tường và sàn.

* Covering the lowest part of an interior wall. Its purpose is to cover the joint between the wall surface and the floor.



Mặt bậc cầu thang SPC / Stair tread

Match 4-8mm floor 1220*300*5*25mm ~4kgs/tấm (PC) (plus 1.5mm pad)

Dùng keo chuyên dụng thi công làm mặt bậc cầu thang

* SPC stair tread is the horizontal portion of a set of stairs on which a person walks.




THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPC TECHNICAL SHEET

STT	MÔ TẢ		GHI CHÚ
1	Phim màu / Film layer	Vân gỗ độ phân giải cao / Ultra HD imaging wood grain	
2	Bề mặt / Surface	EIR hoặc Non-EIR / EIR or Non- EIR	
3	Độ biến đổi màu sắc / Color variation	Thấp / Low	
4	Cách lắp đặt / Installation type	Khóa hèm / Click	
5	Chiều dài & rộng / Length & width	228x1524mm, 228x1220mm, 182x1524mm, 182x1220mm, 150x915mm, 305x610mm, 305x1220mm	
6	Độ dày (không bao gồm đế) / Thickness (Without underlayment)	từ 3,2mm đến 6mm / from 3.2 mm to 6.0 mm	
7	Lớp bảo vệ / Wear layer	6mil_1.5mm, 8mil_0.2mm, 12mil_0.3mm, 20mil_0.5mm, 22mil_0.56mm, 26mil_0.7mm.	
8	Lớp phủ UV / UV surface	8 - 10g	
9	Bảo hành nhà ở dân dụng / Residential warranty	20 năm / 20 years	
10	Bảo hành công trình thương mại / Commercial warranty	7 năm / 7 years	
11	Ứng dụng / Application	Dân dụng & thương mại / Residential & Commercial	
12	Khả năng chịu nhiệt / Radiant heat compatible		-20°C to 50°C
13	Chống cháy lan/ Fire proof	EN13501-1	Bf1-S1
14	Chống mài mòn / Abrasion resistance	BSEN 13329:2019	AC3
15	Giảm tiếng ồn / Noise reduction	EN ISO 10140	9dB
16	Không chứa Formaldehyde / Formaldehyde-free	ASTM D6007-2014	ND
17	Kim loại nặng PCP / Heavy metal PCP	ASTM F2100-09	ND

Hệ thống khoá hèm độc quyền / Patented Locking

Hệ thống khoá hèm / Locking System

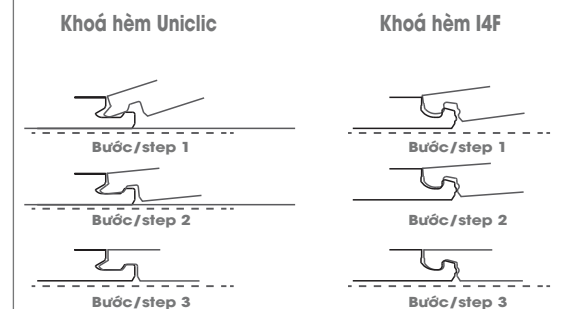

Đặc điểm sản phẩm /Product Features :



Chống trơn trượt
Anti - Slip



Chống cháy lan
Fire resistant



Bảo quản dễ dàng
Easy to maintain



Chống bám bẩn
Spill & Stain resistant



Chống mối mọt
Termite proof



Chống nước
Water proof



Lựa chọn mẫu SPC / SPC MOLDING COLOR SELECTION



Nẹp chữ T / *T-molding*



Phào chân tường SPC / *Skirting Board*



Tấm mặt kết thúc cầu thang SPC / *Flush stairnose*



Nẹp bo góc SPC / *Concave line*

Lựa chọn mẫu SPC / SPC MOLDING COLOR SELECTION



Nẹp kết thúc SPC / *Reducer*




Mặt bậc cầu thang SPC / *Stair tread*




Mặt bậc cầu thang SPC / *Stair tread*

Điều kiện lắp đặt


- Đảm bảo độ phẳng của bề mặt sàn trong khoảng 1mm. Nếu không, sẽ gây ra hiện tượng mặt sàn bị mấp mô sau khi hoàn thiện.
- Nếu nền nhà không bằng phẳng, nên xử lý mặt phẳng trước khi thi công lắp đặt.
- Khi tường không phẳng sẽ tạo ra khoảng cách giữa tấm SPC sàn và tường, nên dùng xi măng trét mạch, sau khi lắp đặt xong, hoặc có thể được thay thế với len chân tường.
- Nếu không sử dụng len chân tường thì nên lắp đặt tấm SPC ở gần chân tường trước, sau đó mới ốp tường, ốp vách hay trang trí nội thất, để tránh để lại khe hở giữa chân tường và sàn nhà. Với kiểu lắp đặt này, cần phủ lớp bảo vệ lên để bảo vệ mặt sàn sau khi hoàn thiện.
- Nếu sử dụng nẹp chân tường, nên lắp tấm spc tiếp xúc chân tường cuối cùng, để tránh làm hỏng bề mặt sàn.




Bắt đầu với một góc của nền nhà. Đặt tấm SPC đầu tiên phần lưỡi hèm quay về phía chân tường. Sử dụng miếng đệm để duy trì khoảng cách khoảng 10-12 mm giữa tường và sàn.




Đặt tấm thứ 2 ở góc cuối rãnh của tấm thứ nhất, chênh một góc 20° đến 30°. Tấm SPC sẽ được khóa chặt khi hạ xuống. Căng đường dây căng mép cẩn thận. Tấm sử dụng lát sàn phải phẳng.



Với tấm SPC ở hàng cuối cùng, lật mặt sau của tấm SPC nguyên lên, đặt nó vào hàng bên cạnh, đặt nó vào hàng bên cạnh. Đo và đánh dấu độ dài cần thiết. Sau đó, sử dụng thước và dao cắt để đánh dấu tấm SPC và cắt nó. Đặt nó vào vị trí lát.




Bắt đầu hàng tiếp theo với phần còn lại của tấm SPC cuối cùng của hàng trước để đảo chiều tấm SPC.




Để bắt đầu lát hàng thứ 2, lắp ráp toàn bộ hàng trên nền trước khi gắn vào hèm thứ nhất. Để gắn, nghiêng và đẩy vào rãnh của hàng thứ nhất một góc 20° đến 30°. Hạ xuống và đặt nó vào gờ của tấm SPC trước 1 cách cẩn thận. Tiếp tục đặt tấm SPC còn lại như trên.



Để vừa hàng cuối cùng, đặt tấm SPC chống khít cùng chiều lên hàng sát vị trí lắp cuối cùng và dùng tấm SPC khác làm thước, đừng quên đặt tấm đệm lót, cắt tấm SPC và đặt nó vào vị trí.




Lắp đặt tại lỗ thông hơi sàn. Đầu tiên cắt tấm SPC theo kích thước vị trí chứa lỗ thông hơi. Đặt tấm SPC cắt được vào đúng vị trí, sử dụng thước để đo và đánh dấu theo hình dáng lỗ thông hơi. Cắt theo đường đánh dấu và đặt vào vị trí lắp đặt.




Nên để khoảng cách giữa chân cửa và mặt sàn SPC khoảng 1 cm. Để khung cửa cân bằng, lật ngược tấm SPC. Đặt nó bên cạnh khung cửa theo vị trí lát. Sử dụng máy cắt hoặc cưa, cắt bỏ một khoảng vừa đủ để khung cửa có thể trượt được một cách dễ dàng.

Site Conditions


- Existing floor surface level must be within acceptable level with a tolerance level of 1mm only. Otherwise, this will cause high low between planks and waviness effect after completion.
- It is advisable to do self-leveling cement before laying plank for uneven floor.
- Uneven wall surface will cause a gap between plank and wall, it is advisable to skim coat the gap when floor completed. This can be substituted with wall skirting.
- If floor skirting is excluded, it is advisable for the plank to be installed first before any wall panel/partition/furniture lay to avoid visible gap between wall and the plank. In this installation, floor cover is compulsory to protect the completed flooring.
- If floor skirting is included, it is advisable for the plank to be installed last to avoid damage to the SPC flooring.




Start at a corner. Place first plank with tongue side facing wall. Use spacers to maintain an expansion space of 10-12 mm between wall and flooring.




Insert 2nd plank's end tongue to 1st plank's end groove at an angle of 20° to 30°. The plank will click into place when lowered. Line up edges carefully. Planks should be flat to the floor.




For the last plank of a row, flip a full plank to its under side and place beside the row. Measure and mark the required length. Use a ruler and utility knife to score the plank and snap off. Insert as previous diagram.




Begin the next row with the last cut off piece from the previous row to stagger the pattern.



To start second row, assemble your entire row on the subfloor before attaching it to the first row. To attach, tilt and push the side tongue into the side groove of the first row at an angle of 20° to 30°. Lower and click into place lining the edges up carefully. Continue laying remaining planks in this matter.




To fit the final row, lay a plank upside down on the flooring as per diagram with the tongue side close to the wall. Take another plank and place it right on top of the previous row and use it as a ruler. Don't forget to allow room for spacers. Cut the plank and attach into position.



Heating vents require expansion room. First, cut plank to the correct length. Place the cut plank at its actual position and use a ruler to measure the areas to be cut out and mark them. Cut out the marked points allowing the necessary expansion distance.



The gap between the bottom of a door and the SPC flooring should be 1 cm height. To trim door frames, turn the plank upside down. Place it next to the door frame as per diagram. Use a handsaw and cut away the necessary height so that the planks can slide easily underneath the frame.

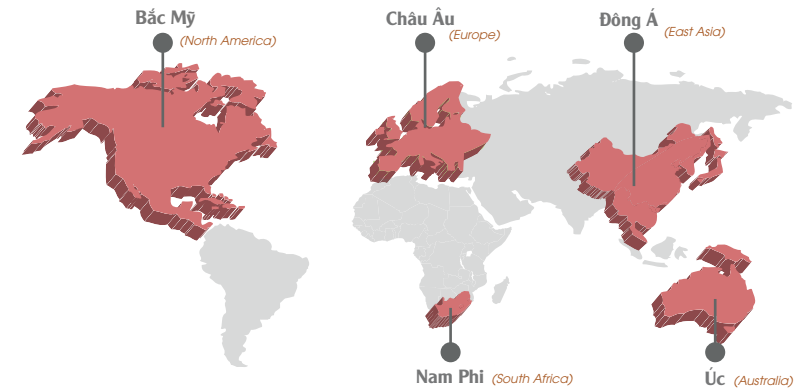

+25 THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU EXPORTING MARKETS

Chú trọng đầu tư vào khoa học công nghệ để tạo ra những sản phẩm với chất lượng vượt trội, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, thân thiện với môi trường, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế cũng như tiêu chuẩn chất lượng. AMY GRUPO không chỉ tập trung phát triển tại thị trường nội địa mà còn liên tục mở rộng thị trường sang các nước phát triển trên thế giới.

AMY GRUPO has seriously invested in science and technology to create good, safe for health, environmentally friendly products, which fully meet the international quality standards. As a high - end brand, AMY GRUPO mainly focuses on developed countries such as: Europe, North America, East Asia, Australia, South Africa. This confirms the position of AMY GRUPO in the world.



+120 SHOWROOM NATIONWIDE trên toàn quốc

Hệ thống phân phối - showroom có mặt trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

We have a distribution channel and showrooms in almost 63 provinces all around Viet Nam.

150 DỰ ÁN NỔI BẬT

AMY GRUPO trở thành nhà cung cấp sản phẩm chuyên nghiệp cho các chuỗi dự án:

Khách sạn 5 sao, biệt thự: Crown Phú Quốc, Mường Thanh Hạ Long, Scenia Bay Nha Trang, Virgo Nha Trang, Amest Nha Trang, Pullman Hải Phòng, Aeon Mall Hải Phòng,...

Hệ thống Chung cư cao cấp: The MarQ, Sora Gardens, The Panorama, Eco Green,...

Các Nhà Thầu lớn tin dùng sản phẩm AMY: Cofitecons, Unicons, Delta, Ricons, Newtecons, Ecoba,...

Các chủ đầu tư tin dùng sản phẩm AMY: MIK Group, An Gia Group, Novaland, Xuân Mai Corp, BRGG, Mường Thanh, HongKong Land, Đất Xanh,...

AMYGRUPO becomes a professional supplier for project chains:

5 star hotels, villas: Crown Phú Quốc, Mường Thanh Hạ Long, Scenia Bay Nha Trang, Virgo Nha Trang, Amest Nha Trang, Pullman Hải Phòng, Aeon Mall Hải Phòng,...

High-end apartment system: The MarQ, Sora Gardens, The Panorama, Eco Green,...

Major contractors trust AMY products: Cofitecons, Unicons, Delta, Ricons, Newtecons, Ecoba,...

Investors trust AMY products: MIK group, An Gia Group, Novaland, Xuân Mai Corp, BRGG, Mường Thanh, HongKong land, Green Dat,...

150 OUTSTANDING PROJECTS

